



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

Nomor : RS'ASF/565/MI-UMUM/IT/2025
Lampiran : 2
Sifat : Segera

Yang Terhormat :

dr. M. Hud Suhargono SpOG SubSpObgynsos
Direktur
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Dari :

Okyanto Agung Kurniawan S. Kom
Kasubag
RSU 'Aisyiyah Siti Fatimah

Tanggal : 24 September 2025

Perihal : Renovasi Ruangan Server Dan Operasional unit SIMRS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sehubungan dengan kondisi ruang server RS 'Aisyiyah Siti Fatimah yang saat ini masih bergabung dengan ruang kerja, kami dari Tim IT memandang perlu dilakukan renovasi ruang server, karena ada bocoran dari KM. Ners 1 serta perapian kabel agar sesuai dengan standar keamanan dan operasional. Saat ini CPU Server SIMRS mencatat suhu hingga 80-85°C akibat pendingin ruangan (AC) yang tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan performa, memperpendek umur perangkat, hingga menimbulkan risiko kerusakan serius dan kehilangan Data SIMRS. Selain itu, penataan kabel yang semrawut dan tidak profesional menyebabkan gangguan teknis seperti looping jaringan yang mengakibatkan gangguan jaringan internet seluruh RS, serta menyulitkan penambahan perangkat pendukung seperti UPS dengan Kapasitas besar, lalu switch hub untuk penambahan internet jadi sulit dilakukan.

Dengan mempertimbangkan aspek keamanan data, keandalan sistem, serta kesinambungan pelayanan rumah sakit, bersama ini kami mengajukan Renovasi Ruang Server dan Perapian Kabel (terlampir) untuk segera ditindaklanjuti.

Demikian pengajuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qorib


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Kasubag Rumah Tangga,



Dia Nita Efendi


Kabag Umum ,



Sri Rakhmawati, S.E
Direktur,



MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN



dr. M. Hud Suhargono SpOG
SubSpObgynsos


Lampiran Memo Internal
Nomor : RS'ASF/565/MI-UMUM/IT/2025
Lampiran : 1

No	Uraian Pekerjaan	Volum e	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Renovasi ruangan server (perbaikan dinding, partisi, cat, finishing)	1	Paket	8.500.000	8.500.000
2	Penggantian pintu sliding menjadi pintu bukaan ke depan (pintu kayu/metal + kunci)	1	Unit	2.000.000	2.000.000
3	Instalasi pendingin ruangan (AC 1 PK)	1	Unit	5.000.000	5.000.000
4	Racking server standar (rack 42U + aksesoris)	1	Unit	11.500.000	11.500.000
5	Penataan & manajemen kabel (kabel LAN baru, tray, ducting, labeling rapi)	1	Paket	10.000.000	10.000.000
6	Peralatan pendukung (stop kontak khusus server, grounding, panel listrik kecil)	1	Paket	2.500.000	2.500.000
7	Jasa teknisi & instalasi	1	Paket	4.500.000	4.500.000
Total					44.000.000


Denah Ruang IT Gedung Baru




MEMO INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM
'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN

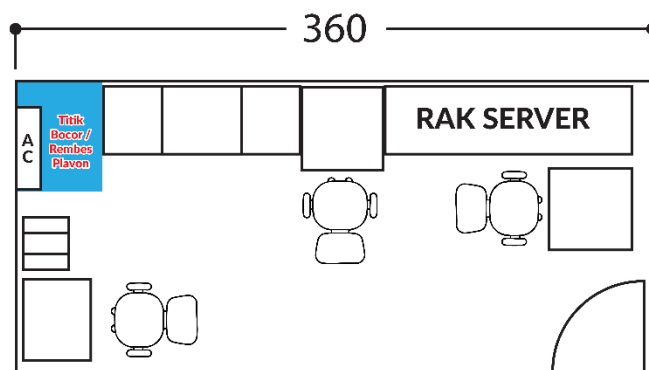

DENAH RUANG IT (EXISTING)

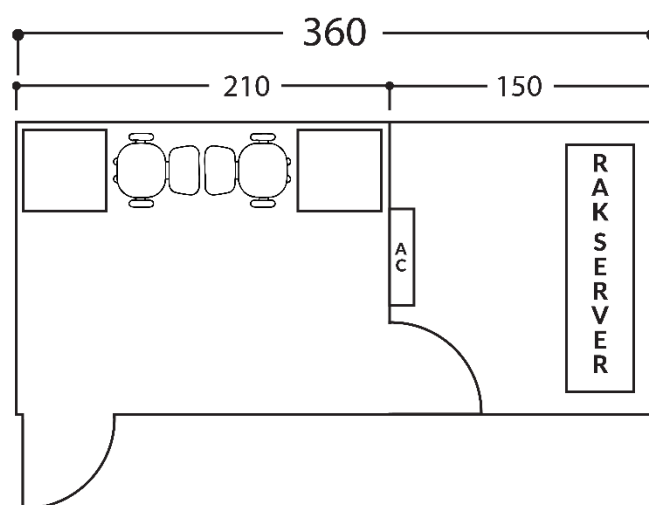

**DENAH RUANG IT BARU
(SKENARIO 1)**

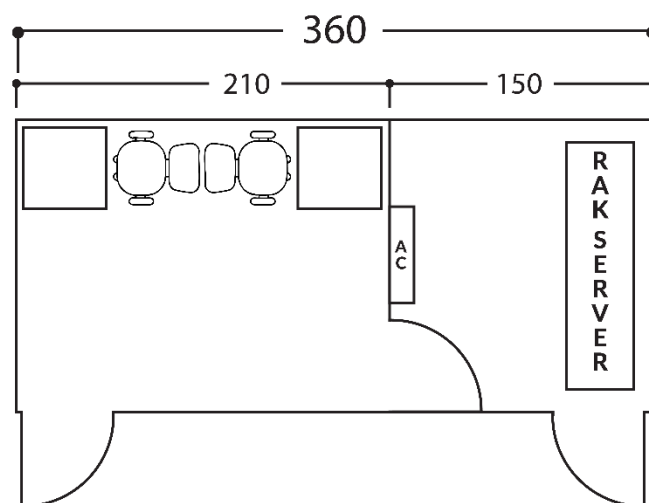

**DENAH RUANG IT BARU
(SKENARIO 2)**